




KARTA PRODUKTU

PLANDEKI Z FOLIĄ NA ALTANY/ TARASY

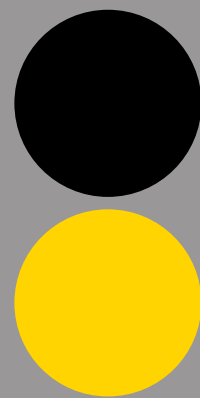

Dane ogólne

Materiał na na ramkę:

Materiał **plandekowy** to specjalny rodzaj tkaniny, który jest używany w różnych dziedzinach. Oto krótka charakterystyka tego materiału:

1. **Wodoodporność:** Plandeki są zwykle odporne na działanie wody. To sprawia, że są idealne do zastosowań na zewnątrz, takich jak osłony ogrodowe czy pokrycia na przyczepy.
2. **Wytrzymałość:** Materiały plandekowe są stosunkowo mocne i odporne na rozrywanie. Są używane do przechowywania i transportu różnych przedmiotów.
3. **Lekkość:** Plandeki są stosunkowo lekkie, co ułatwia ich przenoszenie i montaż.
4. **Elastyczność:** Materiały plandekowe mogą być stosunkowo elastyczne, co pozwala na dopasowanie ich do różnych kształtów i rozmiarów.

Dane techniczne :

Oto najważniejsze informacje:

1. **Skład:** 100% PES (poliester).
2. **Wykończenie:** Lakier akrylowy.
3. **Wytrzymałość na rozrywanie:** Wątek - 2800 N/5cm, Osnowa - 3000 N/5cm.
4. **Wytrzymałość na rozdzielanie:** Wątek - 280 N, Osnowa - 280 N.
5. **Przyleganie PVC do poliestru:** 95 N/5 cm.
6. **Wytrzymałość na temperatury:** -30 °C do +70 °C.

Zgodnie z informacjami zawartymi w pliku, dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 5 %. Materiał ten jest wytrzymały i odporny na różne warunki atmosferyczne, co czyni go idealnym do zastosowań na zewnątrz.

Folia okienna:

Specyfikacja folii okiennej o grubości 0,7mm

1. **Grubość:** 0,70 mm.
2. **Typ:** Super clear.
3. **Skład:** 100% PVC.

4. **Wytrzymałość na rozrywanie:** Wzdłuż - 500 N/5cm, W poprzek - 480 N/5cm.
5. **Wytrzymałość na rozdzielanie:** Wzdłuż - 140 N, W poprzek - 140 N.
6. **Adhezja:** 110 N.
7. **Wytrzymałość na temperatury:** -10 °C do +70 °C.
8. **Zabezpieczenie UV:** 2 lata.

Zgodnie z informacjami zawartymi w pliku, dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 10 %. Folie tego typu są wytrzymałe i odporne na różne warunki atmosferyczne, co czyni je idealnymi do zastosowań na zewnątrz.



Uchwyty

Klienci mają do wyboru zastosowanie uchwyty:

Z tworzywa z kolorze(Brązowy, Czarny, Biały, Kremowy, Szary):





Lub metalowe ocynkowane:



Ważna informacja :

Folie okienne pracują pod wpływem temperatury - należy się spodziewać że przy niższych temperaturach skurczą się a przy wyższych rozciągną i będą bardziej elastyczne.

Dobrą praktyką jest zamknięcie wszystkich ścian okresie jesiennym zimowym oraz wczesnowiosennym. Należy również Pamiętać aby podczas korzystania z plandek pamiętać o zapięciu uchwytów, w ten sposób unikamy zmian wymiarów pierwotnych .

Standard wykończenia.

1) Łączenia materiału z folią okienna:

Materiał jest zgrzewany z folią okienną przystosowanym do tego urządzeniem samojezdnym. W wyniku zgrzewania powstaje zgrzeina pomiędzy folią, a materiałem, którą wykańczamy ręcznie w narożnikach.

2) Łączenia ramki :

Najczęściej łączenia ramki materiału jest u nas wykonywane z pasków o odpowiedniej szerokości określonej w projekcie. Co oznacza, że mogą być widoczne łączenia ramki w pionie lub poziomie w narożnikach lub miejscach tego wymagających.



3) Zakuwanie oczek :

Na materiale są zakute oczka o rozmiarze 42x22mm ocynkowane :



4) Paski do podwieszania :

Zakuwanie pasków odbywa się na odpowiednie do tego celu nity. Część ze sprzączką łączona jest z paskiem zakończonym półkołem przez materiał plandekowy. Co sprawia że paski ułatwiają zawieszenie zrolowanego materiału są integralną częścią ściany.



5) Wysyłka materiałów:

Plandeki wysyłamy w kartonach o maksymalnych wymiarach 200/18/18cm. W przypadku dłuższych elementów sugerujemy odbiór osobisty. Gdyby jednak nie było takiej możliwości staramy się aby plandeki były spakowane w sposób unikający zagnieceń folii okiennych.




Kontakt:



k.rmplandeki@gmail.com



+48 886 586 379

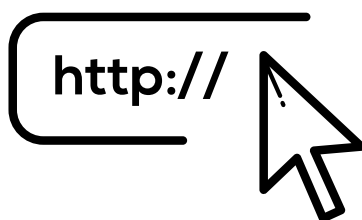

<https://www.sklep.krm-plandeki.pl/>

<https://www.krm-plandeki.pl/>



